


■ 玻璃纖維高壓操作棒



- Ø3.2mm
- 耐電壓100kv
- 有2, 3, 4, 5節之組合

■ 玻璃纖維消弧操作棒

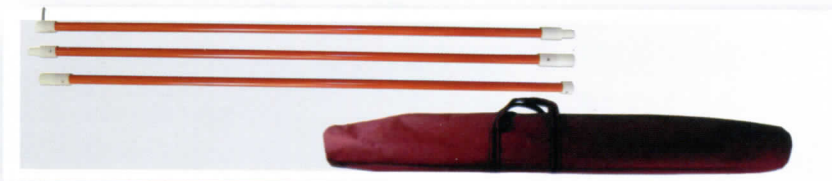

- Ø3.2mm
- 耐電壓100kv
- 單節2.5, 3, 4m供選

■ 線夾操作棒



100kv/5分鐘

- 長度/重量：
- 1.37/1.8
 - 1.98/2.2
 - 2.59/2.6
 - 3.20/2.9
 - 3.81/3.2

■ 三爪肘型端頭操作桿



- 長度：5ft(1.5m)
耐電壓：100kv/每呎
用途：適合15kv
及25kv200A
及肘型端頭
之活電操作。

■ 玻璃纖維高壓操作棒-伸縮式



- 新型三角形桿身-可快速伸縮定位，握持操作更舒適。
- 大型鎖定按鈕-即使戴著絕緣手套亦可輕鬆按下。
- 可隨作業高度快速組合成長短不同操作桿使用。
- 符合OSHA規範標準。
- 耐電壓：100KV/5分鐘/每呎頂竿直徑：29.2mm。

型號	伸展長度 (m)	收縮長度 (m)	底桿外徑 (mm)	重量 (kg)
EHV-208	2.43	0.67	45	1.40
EHV-212	3.80	1.48	37	1.66
EHV-216	5.00	1.53	41	2.26
EHV-220	6.43	1.58	45	2.92
EHV-225	7.80	1.63	49	3.68
EHV-230	9.21	1.68	53	4.55
EHV-235	10.60	1.72	56	5.50
EHV-240	12.00	1.75	60	6.50