





不帶外表箱總裝圖

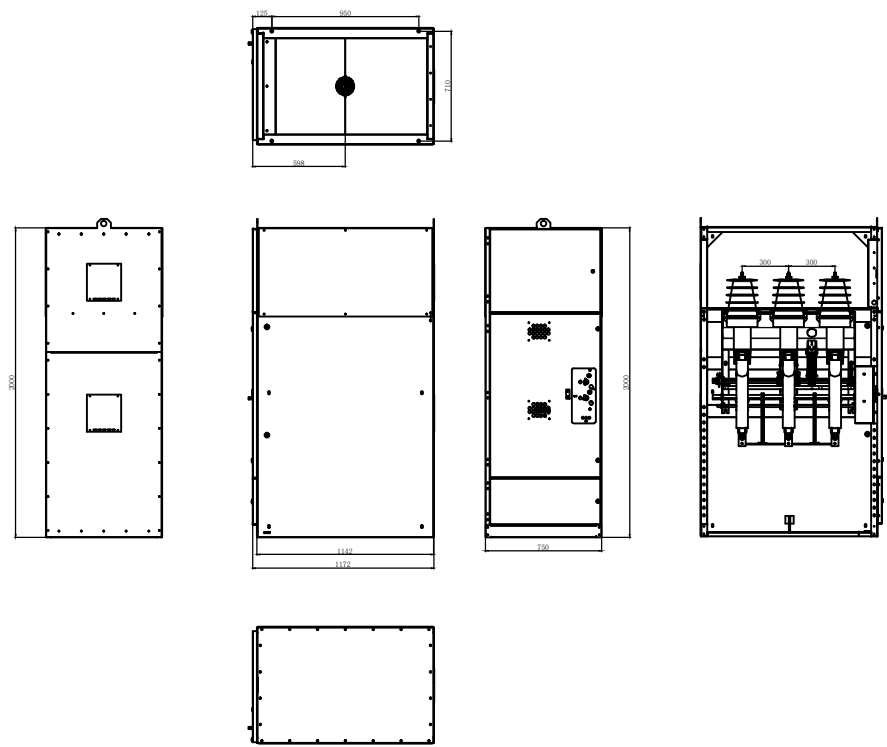

帶外表箱總裝圖

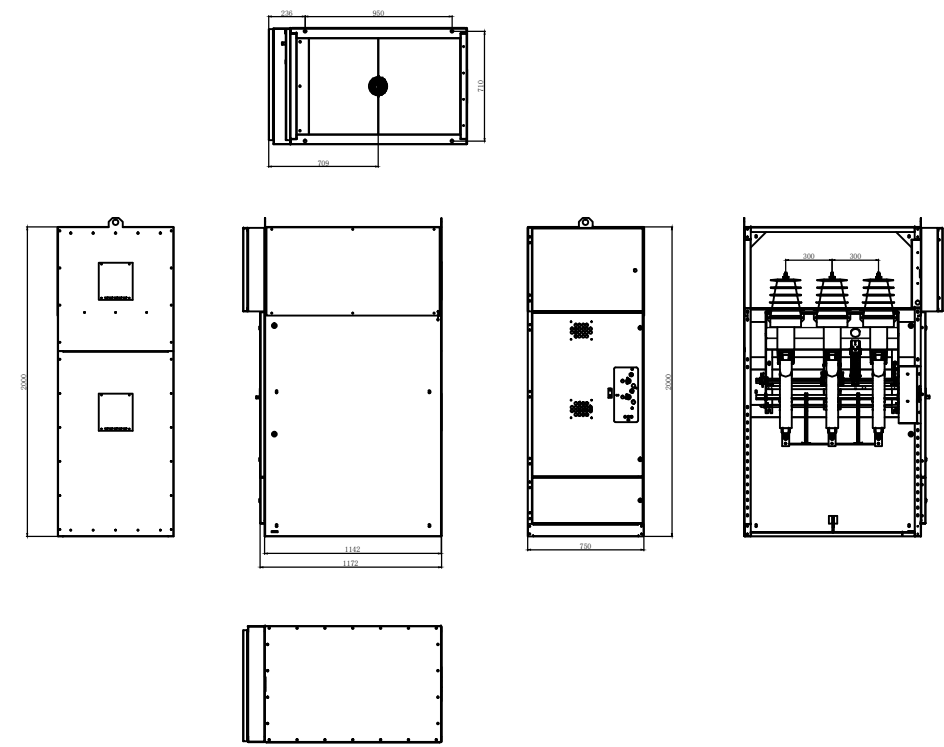

					冷軋板 t=2mm					TEL						
															總裝	
標記	處數	更改文件號		簽名						年\月\日						
設計			標準化			階段標記			重量	比例		SPA2750GA0000				
										1:1						
審核																
工藝			批准			第 1 張 共 1 張										

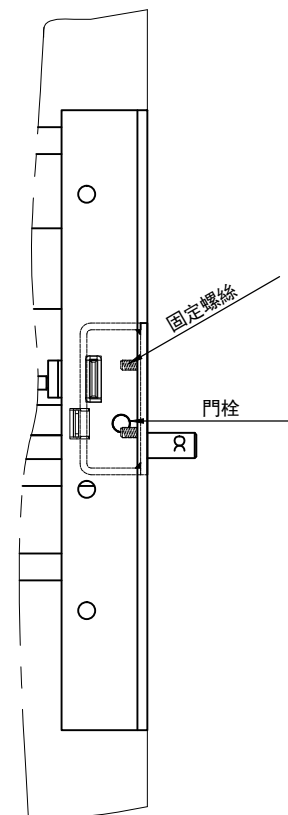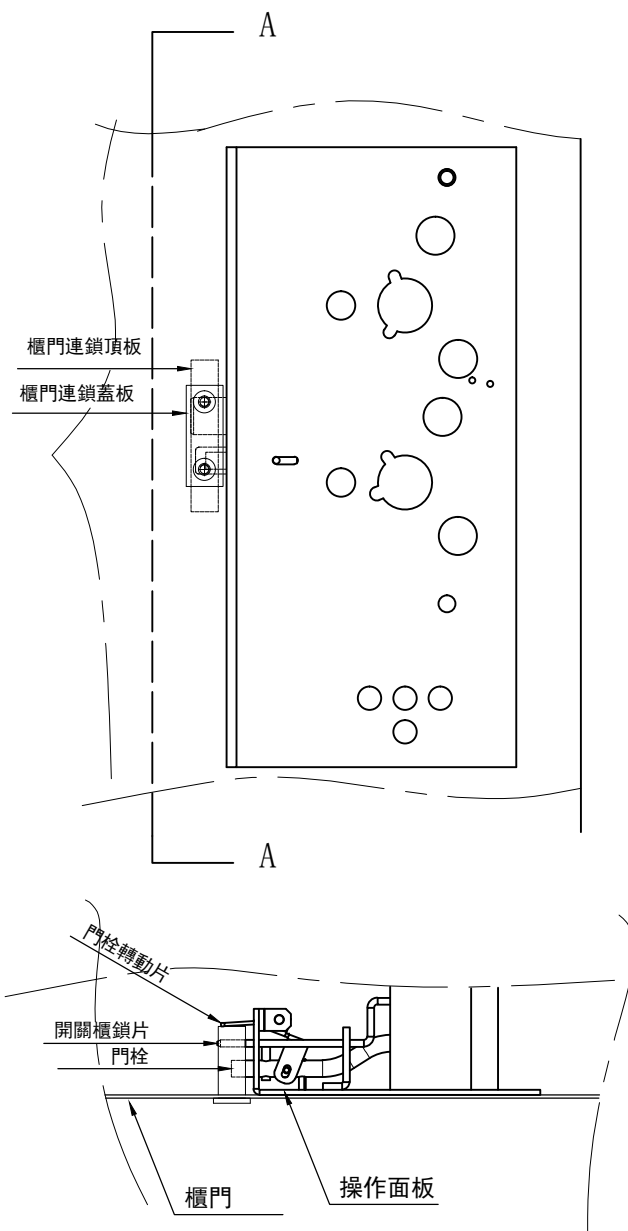

A-A視圖

工作原理:

1: 接地開關處於合閘位置時，開關櫃鎖片和門栓退回操作面板內，則可以打開櫃門。

2: 關上門板後，櫃門連鎖頂板擠壓門栓轉動片，使得門栓轉動片拉出門栓，則可以分接地開關。

注：櫃門連鎖頂板及櫃門連鎖蓋板為標配件，用戶只需在櫃門相應的地方開孔固定即可。

櫃門開孔圖

